



INSTRUKCJA OBSŁUGI

KONFIGURACJI I OBSŁUGI OSUSZACZA PRZEZ WI-FI



INSTRUKCJA DOTYCZY OSUSZACZY Z
MODUŁEM WI-FI

PRZYGOTOWANIE URZĄDZENIA

1. Podłącz osuszacz do źródła zasilania
2. Upewnij się, że osuszacz jest podłączony do sieci bezprzewodowej Wi-Fi 2.4 GHz

UWAGA!


Urządzenie nie współpracuje z routerem działającym tylko i wyłącznie w technologii 5GHz. Jeśli Twój router działa obecnie w technologii 5GHz, sprawdź, czy ma możliwość łączności z Wi-Fi w technologii 2.4GHz, w celu sparowania urządzenia.

APLIKACJA „SMART LIFE-SMART LIVING” / „TUYA”

1. Aplikację można pobrać, wyszukując „Smart Life-SMART LIVING” lub „TUYA” w sklepach z aplikacjami mobilnymi: Appstore dla systemu iOS, Google Play dla systemu Android lub skanując kod QR ze strony tytułowej instrukcji.


REJESTRACJA / LOGOWANIE

Po otwarciu aplikacji „Smart Life-SMART LIVING” lub „TUYA” pojawi się następujący interfejs: strona polityki prywatności. Po przeczytaniu i wyrażeniu zgody wejdiesz na stronę rejestracji / logowania konta.

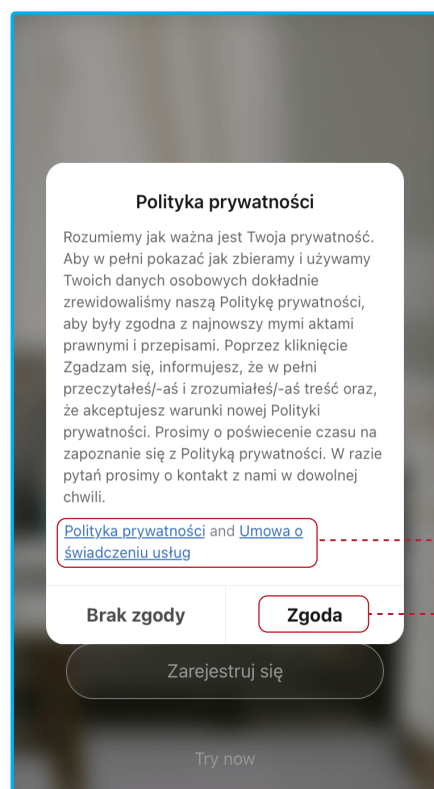


Przejdź do strony polityki prywatności

Przejdź do strony rejestracji / logowania

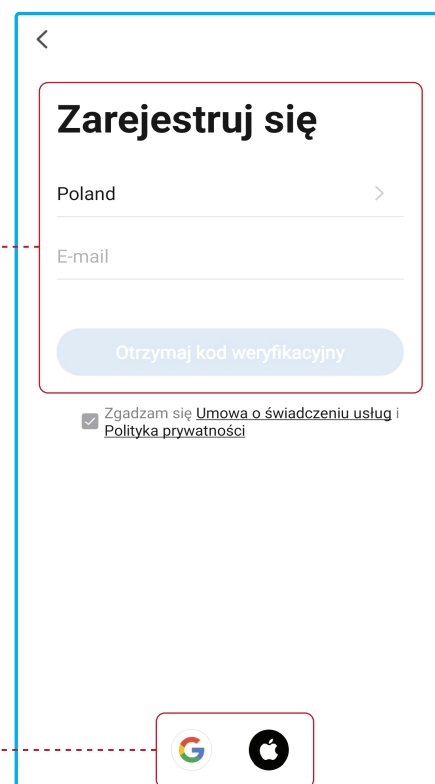



Możesz zarejestrować swoje konto bezpośrednio w aplikacji lub zalogować się przez konto Google (system android oraz iOS) lub konto Apple (system iOS)

ZALOGUJ SIĘ NA ISTNIEJĄCE KONTO ABY DODAC' NOWE URZĄDZENIE

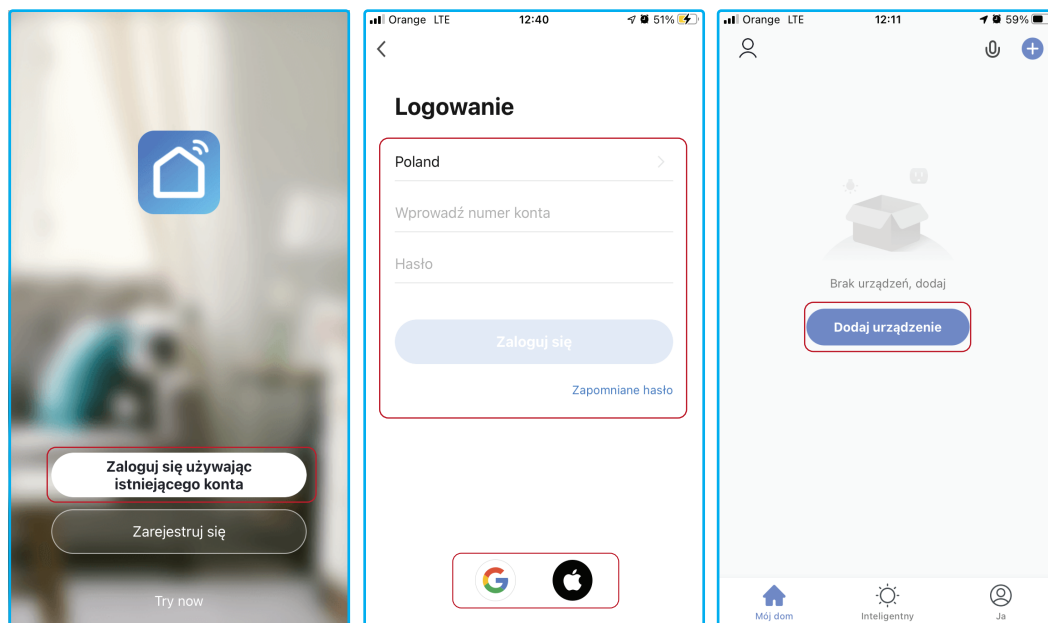

DODAWANIE URZĄDZENIA

1. Gdy osuszacz jest wyłączony, przytrzymaj przyciski „FUNCTION” i "HUMIDITY" przez około 3 sekundy, osuszacz wyda jeden sygnał dźwiękowy oraz zacznie migać dioda "Wi-Fi" oznaczająca gotowość do podłączenia osuszacza przez aplikację.

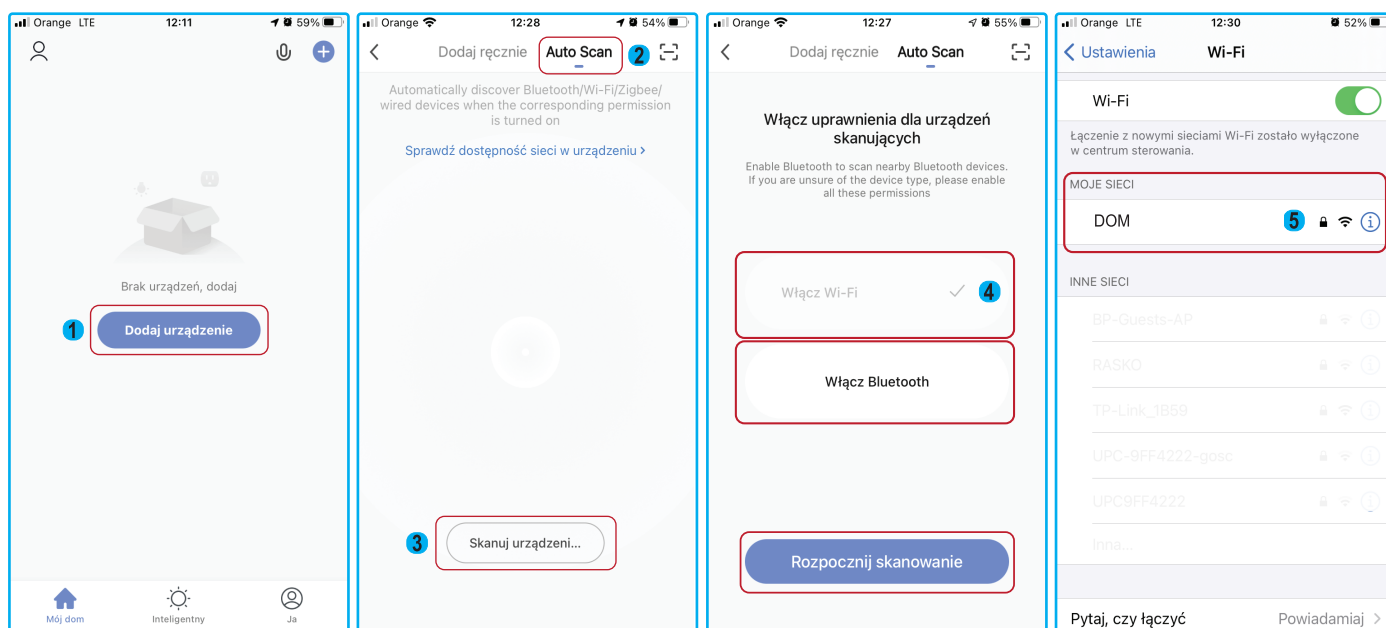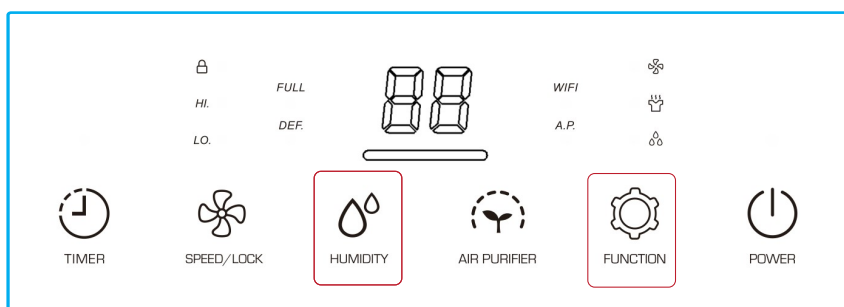


[1] Kliknij "dodaj urządzenie" aby rozpocząć konfigurację

[2] Wybierz "Auto Scan" aby uruchomić automatyczne skanowanie w poszukiwaniu nowych urządzeń


[3] Skanuj urządzenia w pobliżu

[4] Nadaj uprawnienia dla aplikacji aby mogła użyć sieci Wi-Fi oraz Bluetooth do wykrywania nowych urządzeń


[5] Podłącz telefon do wybranej sieci w której ma pracować również osuszacz

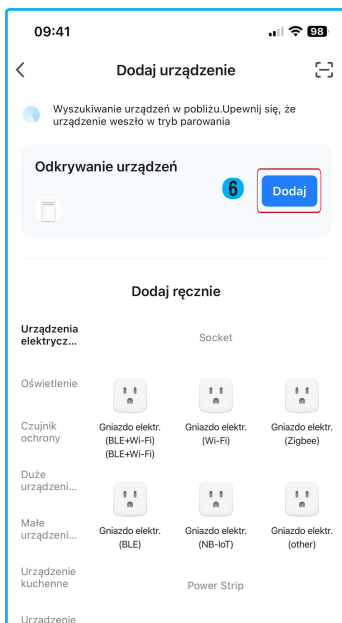


[6] Po odnalezieniu przez aplikację urządzenia, wybierz "dalej"

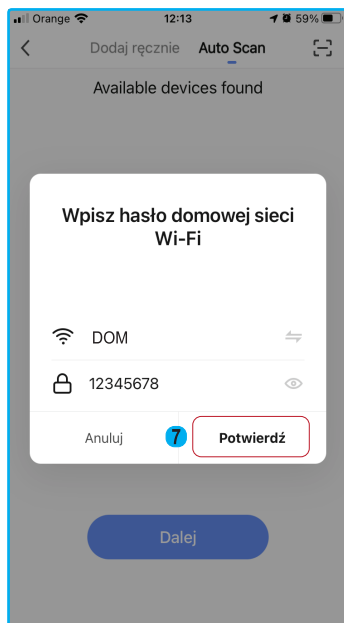

[7] W tym okienku należy podać nazwę i hasło do sieci Wi-Fi z którą połączy się osuszacz

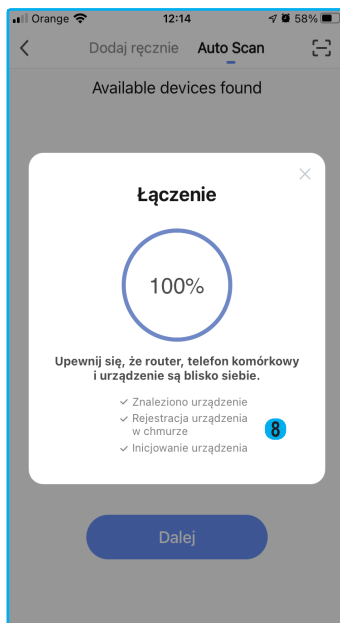

[8] Informacja o poprawnym połączeniu osuszacza z aplikacją

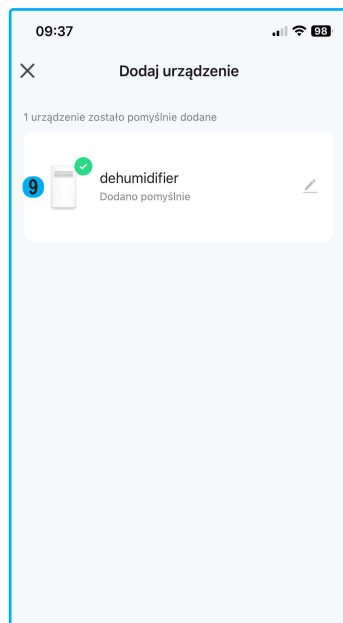


[9] Lista nowo dodanych urządzeń



[10] Panel sterowania osuszacza


STEROWANIE OSUSZACZEM

Dzięki tej funkcji możemy zautomatyzować włączanie lub wyłączenie osuszacza.

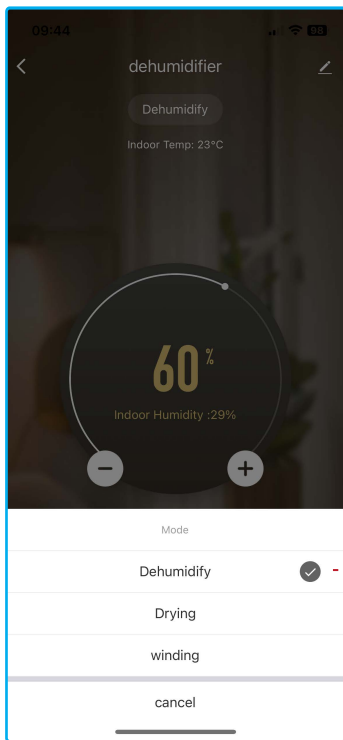


TRYBY PRACY

OSUSZANIE

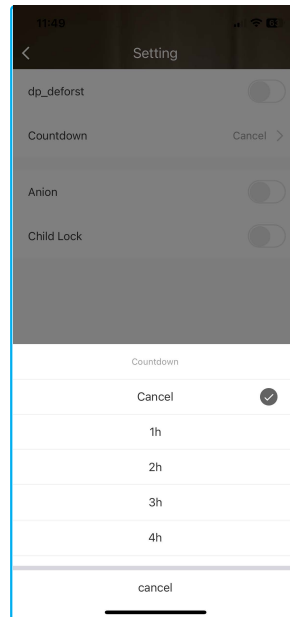

TIMER

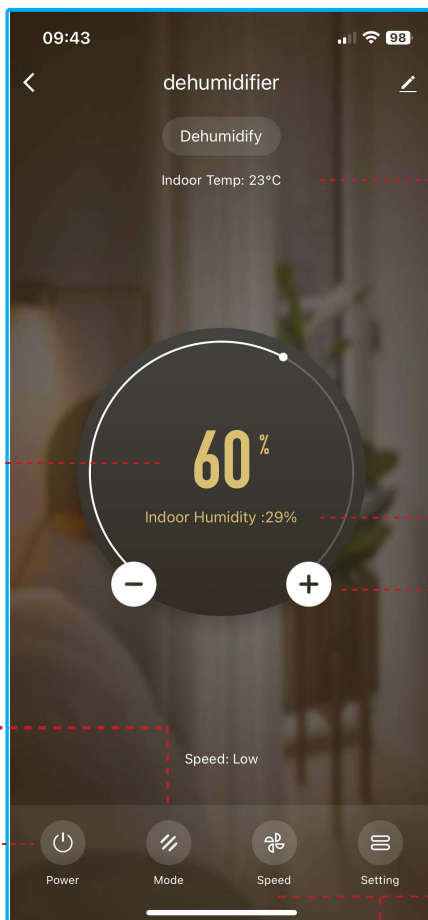

STRONA GŁÓWNA


Aktualna temperatura w pomieszczeniu

Ustawiona wilgotność

Aktualna wilgotność w pomieszczeniu

USTAWIANIE WYMAGANEJ WILGOTNOŚCI

WŁĄCZ / WYŁĄCZ

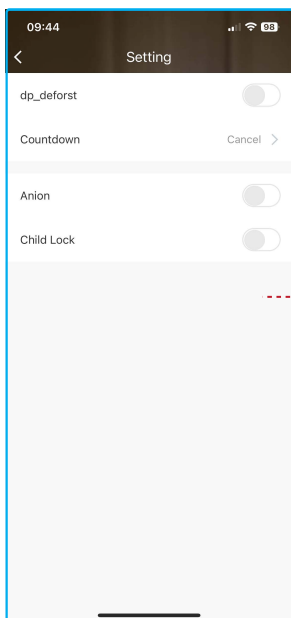


Timer

Jonizator

blokada rodzicielka

NISKA
WYSOKA

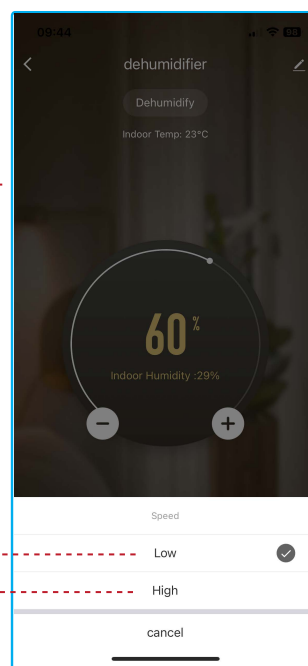

PRĘDKOŚCI WENTYLATORA

Wersja sprzętu: 2.0

Wersja oprogramowania: 3.22.1(20201208125217)

Częstotliwość transmisji: 2412-2472MHz

Moc transmisji: <20.0 dBm



Z zastrzeżeniem prawa do zmian technicznych i błędów drukarskich 02/2023